


Eté



jour

L'air extérieur est d'abord rafraîchi grâce à un module de renouvellement d'air avec récupération de chaleur, puis il passe à travers le PCM afin de se refroidir et de tempérer le bâtiment.

Rafrâichissement du bâtiment

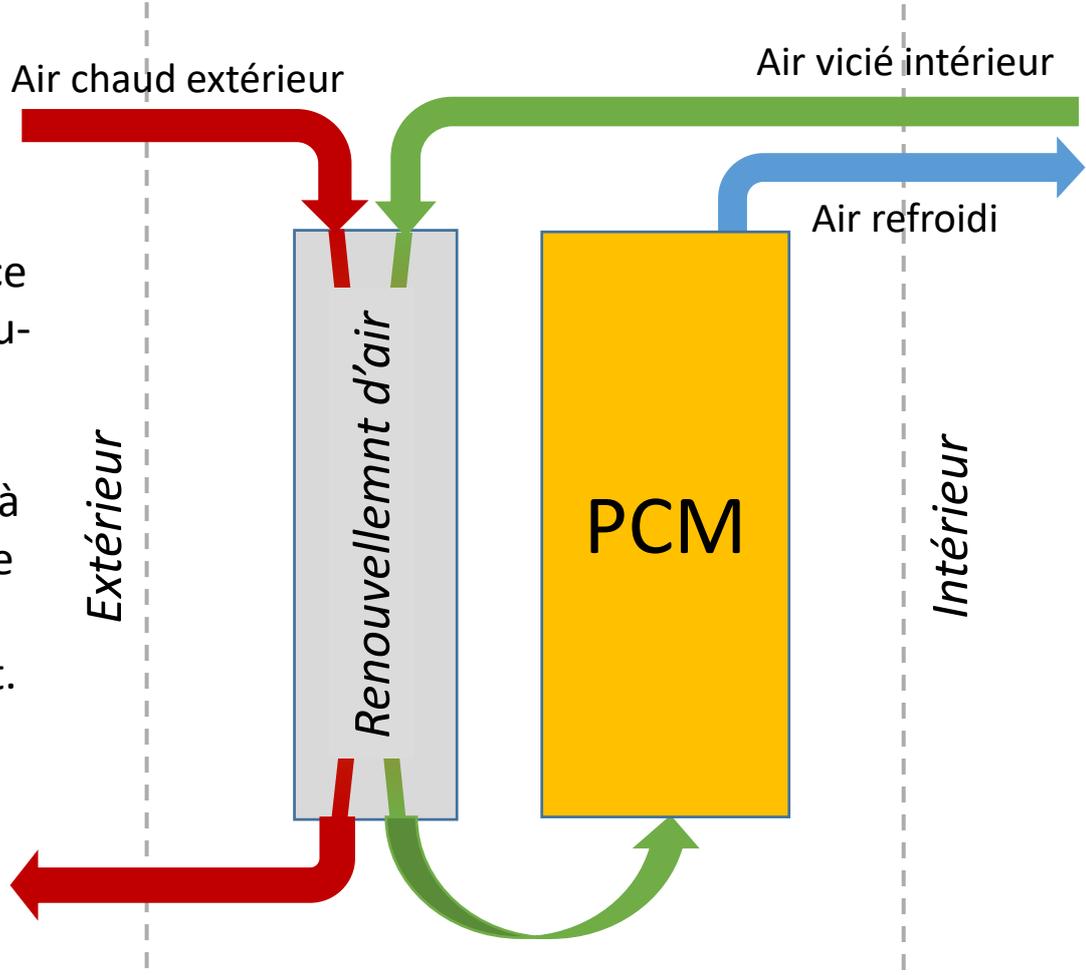

nuit

L'air frais extérieur permet de recharger le PCM ainsi que de refroidir directement le bâtiment.

Recharge du stockage et rafraîchissement

